


RYSUNEK POGLĄDOWY

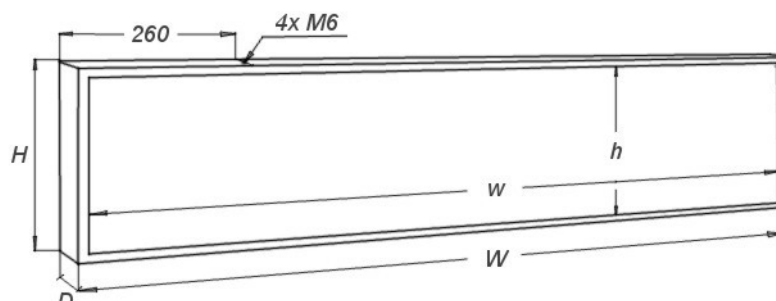

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne (W x H x D):	2440 x 240 x 60 mm
Obszar świecenia (w x h):	2420 x 220 mm
Rozdzielczość:	96x8 px (768 punktów świecących)
Masa:	9,9 kg
Zasilanie:	140 - 240 VAC; 2,4 A; 50/60Hz
Pobór mocy (średni / maksymalny):	18 / 48 W
Temperatura pracy:	-30°C do +70°C
Wyświetlacz dzielony na panele:	nie (jednolity panel)
Programowanie przez:	standardowa klawiatura komputerowa PS/2 (nie wchodzi w skład zestawu)
Kolor świecenia (dostępne wersje):	EASY 1220R - czerwony EASY 1220Y - ciepły żółty EASY 1220O - pomarańczowy EASY 1220G - zielony EASY 1220B - niebieski
Dodatkowe możliwości:	- prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard)

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie www.nestec.pl w dziale Pomoc techniczna.