


## RYSUNEK POGLĄDOWY

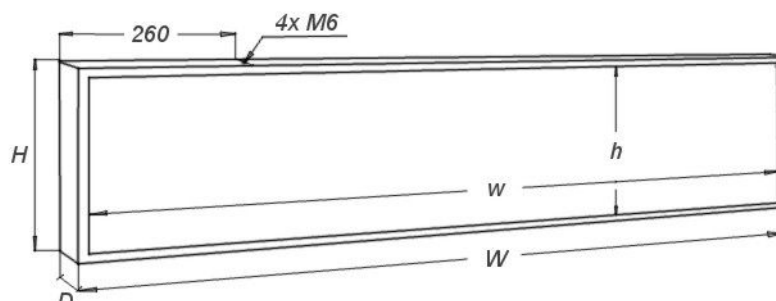

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne (W x H x D):	640 x 240 x 60 mm
Obszar świecenia (w x h):	620 x 220 mm
Rozdzielczość:	24x8 px (192 punkty świecące)
Masa:	3,0 kg
Zasilanie:	140 - 240 VAC; 0,9 A; 50/60Hz
Pobór mocy (średni / maksymalny):	6 / 12 W
Temperatura pracy:	-30°C do +70°C
Wyświetlacz dzielony na panele:	nie (jednolity panel)
Programowanie przez:	standardowa klawiatura komputerowa PS/2 (nie wchodzi w skład zestawu)
Kolor świecenia (dostępne wersje):	EASY 320R - czerwony EASY 320Y - ciepły żółty EASY 320O - pomarańczowy EASY 320G - zielony EASY 320B - niebieski
Dodatkowe możliwości:	- prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard)

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie [www.nestec.pl](http://www.nestec.pl) w dziale Pomoc techniczna.