


RYSUNEK POGLĄDOWY

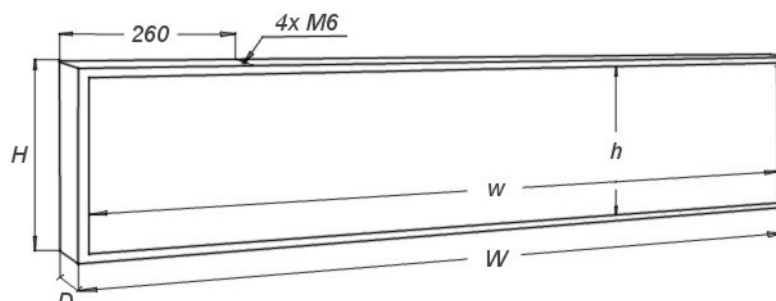

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne (W x H x D):	2040 x 240 x 60 mm
Obszar świecenia (w x h):	2020 x 220 mm
Rozdzielczość:	80x8 px (640 punktów świecących)
Masa:	8,2 kg
Zasilanie:	140 - 240 VAC; 1,2 A; 50/60Hz
Pobór mocy (średni / maksymalny):	16 / 40 W
Temperatura pracy:	-30°C do +70°C
Wyświetlacz dzielony na panele:	nie (jednolity panel)
Programowanie przez:	standardowa klawiatura komputerowa PS/2 (nie wchodzi w skład zestawu)
Kolor świecenia (dostępne wersje):	EASY 1020R - czerwony EASY 1020Y - ciepły żółty EASY 1020O - pomarańczowy EASY 1020G - zielony EASY 1020B - niebieski
Dodatkowe możliwości:	- prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard)

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie www.nestec.pl w dziale Pomoc techniczna.