


RYSUNEK POGLĄDOWY

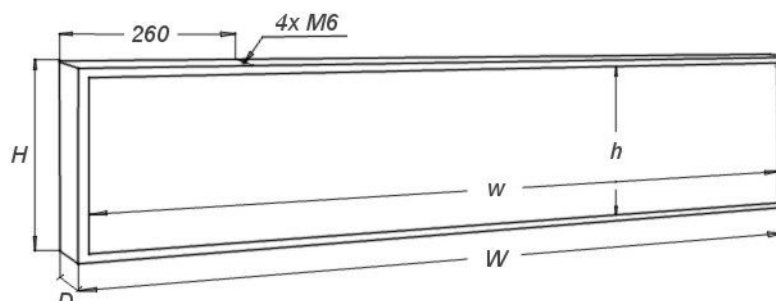

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------------|--|
| Wymiary zewnętrzne (W x H x D): | 640 x 240 x 60 mm |
| Obszar świecenia (w x h): | 620 x 220 mm |
| Rozdzielczość: | 24x8 px (192 punkty świecące) |
| Masa: | 3,0 kg |
| Zasilanie: | 140 - 240 VAC; 0,9 A; 50/60Hz |
| Pobór mocy (średni / maksymalny): | 6 / 12 W |
| Temperatura pracy: | -30°C do +70°C |
| Wyświetlacz dzielony na panele: | nie (jednolity panel) |
| Programowanie przez: | standardowa klawiatura komputerowa PS/2 (nie wchodzi w skład zestawu) |
| Kolor świecenia (dostępne wersje): | EASY 320R - czerwony EASY 320Y - ciepły żółty EASY 320O - pomarańczowy EASY 320G - zielony EASY 320B - niebieski |
| Dodatkowe możliwości: | - prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard) |

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie www.nestec.pl w dziale Pomoc techniczna.