


RYSUNEK POGLĄDOWY

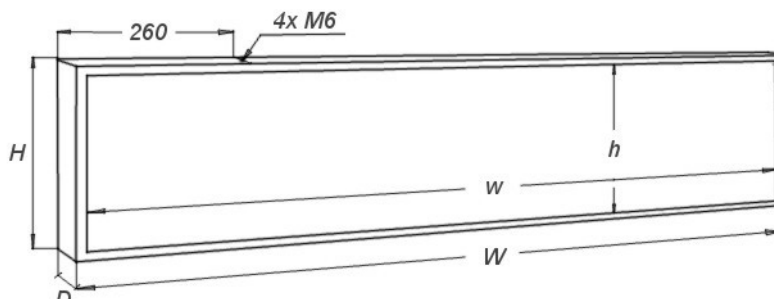

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne (W x H x D):	1440 x 240 x 60 mm
Obszar świecenia (w x h):	1420 x 220 mm
Rozdzielczość:	56x8 px (448 punktów świecących)
Masa:	6,0 kg
Zasilanie:	140 - 240 VAC; 1,2 A; 50/60Hz
Pobór mocy (średni / maksymalny)	12 / 28 W
Temperatura pracy:	-30°C do +70°C
Wyświetlacz dzielony na panele:	nie (jednolity panel)
Programowanie przez:	standardowa klawiatura komputerowa PS/2 (nie wchodzi w skład zestawu)
Kolor świecenia (dostępne wersje):	EASY 720R - czerwony EASY 720Y - ciepły żółty EASY 720O - pomarańczowy EASY 720G - zielony EASY 720B - niebieski
Dodatkowe możliwości:	- prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard)

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie www.nestec.pl w dziale Pomoc techniczna.