


## RYSUNEK POGLĄDOWY

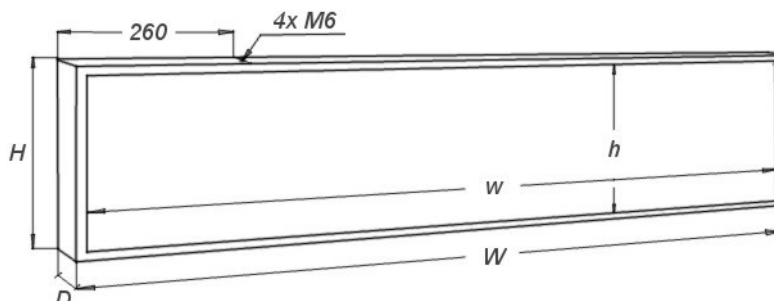

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary zewnętrzne (W x H x D):	1850 x 640 x 60 mm
Obszar świecenia (w x h):	1830 x 620 mm
Rozdzielczość:	72x24 px (1728 punktów świecących)
Masa:	19,0 kg
Zasilanie:	140 - 240 VAC; 4,8 A; 50/60Hz
Pobór mocy (średni / maksymalny)	52 / 175 W
Temperatura pracy:	-30°C do +70°C
Wyświetlacz dzielony na panele:	tak (dwa panele): 1 szt: 825 x 640 mm; 8,6 kg 1 szt: 1025 x 640 mm; 10,3 kg
Programowanie przez:	- przewodowo USB (standard) - przewodowo LAN (opcja) - bezprzewodowo WiFi (opcja)
Kolor świecenia (dostępne wersje):	FX 960R - czerwony FX 960Y - ciepły żółty FX 960O - pomarańczowy FX 960G - zielony FX 960B - niebieski
Dodatkowe możliwości:	- prezentacja daty i godziny (standard) - prezentacja temperatury (standard) - regulacja jasności (standard) - automatyczne wyłączenie (standard)

Instrukcje obsługi oraz dodatkowe informacje na temat poboru mocy i zalet budowy dużych wyświetlaczy z więcej niż jednego panelu, można znaleźć na stronie [www.nestec.pl](http://www.nestec.pl) w dziale Pomoc techniczna.

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w specyfikacji technicznej oferowanych produktów.